

悬浮物（污泥浓度）变送器模拟量型使用说明书

文档版本：V1.0





目录

1. 产品介绍	3
1.1 功能特点	3
1.2 设备技术参数	3
1.3 产品选型	4
1.4 产品清单	4
1.5 设备尺寸	4
1.6 设备安装	5
2. 设备使用说明	5
2.1 接线说明	5
2.2 计算方法	5
2.2.1 电流型输出信号转换计算	5
2.2.2 电压型输出信号转换计算	5
3. 注意事项与维修维护	6
4. 联系方式	7
5. 文档历史	7



1. 产品介绍

水中悬浮物指悬浮在水中的固体物质，包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量（污泥浓度）是衡量水污染程度的指标之一。水中悬浮物是造成水浑浊的主要原因。

本产品是一款测量溶液悬浮物浓度（污泥浓度）的设备，采用光学测量方法，无需化学试剂；具有自动温度补偿功能；采用调制光信号，减少可见光干扰；可广泛应用于水处理、水产养殖、环境监测等行业。模拟量输出，4~20mA；0~5V；0~10V 可选。

1.1 功能特点

- 测量范围 0~ 5000mg/L；0~ 1000mg/L；0~ 200mg/L。
- 采用调制光信号，减少可见光干扰，自带温度补偿功能。
- 模拟量输出，4~20mA；0~5V；0~10V 可选。
- 设备采用宽电压供电，直流 12~30V 均可。
- 防水等级 IP68。

1.2 设备技术参数

供电	DC 10~30V（0~10V 供电 DC 24V）
功耗	≤0.8W
模拟量输出	4~20mA；0~5V；0~10V 可选
测量原理	光散射法
测量范围	0~ 5000mg/L；0~ 1000mg/L；0~ 200mg/L
测量误差	±5%F.S.（取决于污泥同质性）
测量分辨率	0.1mg/L
响应时间	≤30sec
设备工作条件	探头：0~40℃ 王字壳：-40℃~60℃，0%RH~95%RH（非结露）
防水等级	探头：IP68 王字壳：IP65
流速	<3m/s
耐压	<0.1MPa
电极线长	默认 5m，可定制
外壳材质	耐腐蚀塑料
推荐维护和校准频率	3 个月

1.3 产品选型



RS-				公司代号	
	SS-				悬浮物(污泥浓度)变送器
		I20-			4~20mA
		V05-			0~5V
		V10-			0~10V
			3-	三型外壳	
				5000	量程 0~ 5000mg/L
				1000	量程 0~ 1000mg/L
				200	量程 0~ 200mg/L

1.4 产品清单


- ◆悬浮物(污泥浓度)变送器 1 台
- ◆王字壳转换模块一台
- ◆5m 线缆
- ◆保护网, 合格证、保修卡等

1.5 设备尺寸

壁挂王字壳: 110×85×44mm

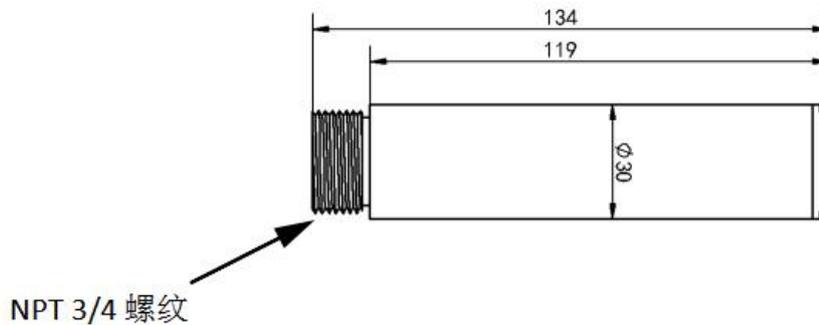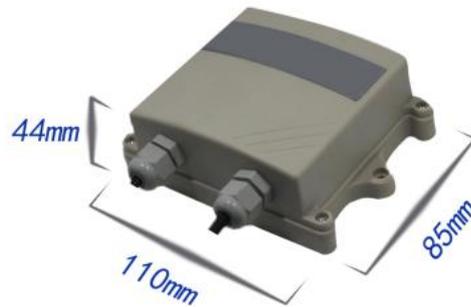

1.6 设备安装



带有 NPT3/4 螺纹，可配合我司的防水管使用。线缆从管内穿出，将设备拧入防水管螺紋中。

注意：变送器安装于水流缓慢无气泡区域；变送器安装距离四周壁保持5cm，且传感器下方7cm内无障碍物。

2. 设备使用说明

2.1 接线说明

默认出现为四芯裸线

	说明	说明
电 源	棕色	电源正（10~30V DC）
	黑色	电源负
信 号	蓝色	模拟量正
	黄（绿）色	模拟量负

2.2 计算方法

2.2.1 电流型输出信号转换计算

例如量程 0~5000mg/L，4~20mA，当输出信号为 12mA 时，计算当前悬浮物浓度值。悬浮物跨度为 5000，用 $20-4=16\text{mA}$ 电流信号来表达， $5000\text{mg/L}/16\text{mA}=312.5\text{mg/L}/\text{mA}$ ，即电流变化 1mA 代表悬浮物度变化 312.5mg/L。测量值 $12\text{mA}-4\text{mA}=8\text{mA}$ ，

$8\text{mA} \times 312.5\text{mg/L}/\text{mA} = 2500\text{mg/L}$ 。 $2500\text{mg/L} + 0 = 2500\text{mg/L}$ ，当前悬浮物浓度值为 2500mg/L。

2.2.2 电压型输出信号转换计算

例如量程 0~5000mg/L，0-10V 输出，当输出信号为 5V 时，计算当前悬浮物浓度值。悬浮物跨度为 5000，用 10V 电压信号来表达， $5000\text{mg/L}/10\text{V}=500\text{mg/L}/\text{V}$ ，即电压变化 1V 代表悬浮物变化 500mg/L。测量值 $5\text{V}-0\text{V}=5\text{V}$ ， $5\text{V} \times 500\text{mg/L}/\text{V} = 2500\text{mg/L}$ 。 $2500+0=2500\text{mg/L}$ ，当前悬浮物浓度值为 2500mg/L。



3. 注意事项与维修维护

- ◆ 设备在出现明显的故障时，请不要打开自行修理,尽快与我们联系！
- ◆ 测量前，应取下黑色橡胶保护套。
- ◆ 应根据使用环境定期清理变送器测量探头附着物，附着物将导致测量误差；清理时避免探头导光部分划伤。（建议每 30 天清洗一次）
- ◆ 建议用水流清洗变送器的外表面，如果仍有污物残留，请用柔软湿布进行擦拭。
- ◆ 每次使用前应校准设备，长期使用建议每 3 个月校准一次，校准频度应根据不同的应用条件适当调整(应用场合的脏污程度，化学物质的沉积等)。
- ◆ 本设备出厂标定以更适合散射式测量方法的硅藻土作为标准物进行标定，现场的实际数值应以现场测量环境的污泥配置标准溶液进行标定以确保污泥同质性。



4. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司  官网



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

5. 文档历史

V1.0 文档建立